

TRACTOR

▶ **4190**



SOMOS EL PRIMER FABRICANTE
ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS

ZANELLO

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: info@zanellocmz.com.ar / www.zanello.com.ar

MOTOR

Marca: YTO
Modelo: SC8D215G2
Tipo: intercooled turbo diesel
Potencia: máxima (HP) 185
Regimen nominal: (rpm) 2200 RPM
Torque Máximo: a 1610 rpm 720 (Nm)
Cantidad de cilindros: 6 (Seis)
Diámetro/Carrera (mm) 114 x 130
Cilindrada: (cm3) 8300
Capacidad del carter: (Lts) 17,5
Tanque de gas oil: (Lts) 400
Bomba inyectora Lineal: Si
Sistema de enfriamiento: Por Agua

TRANSMISION Synchron® GearShift

Caja de cambios: Sincronizada
Numero de marchas: 12 avance / 4 retroceso
Velocidades: De 4 a 12 Km/h 7
Bloqueo de diferencial trasero: Electro-hydraulic

Embrague

Monodisco seco
Tipo: A diafragma
Accionamiento / Diametro (mm) 345

EJE DELANTERO

Accionamiento: Mecanico
Diferencial: Con autobloqueantes

TOMA DE FUERZA

Tipo Independiente
Accionamiento: Electro-hidráulico
Rotacion nominal: (rpm) 540 / 1000
Potencia a la T.D.F KW / H.P. 118 / 160

FRENOS

Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajustable.
Accionamiento: Hidraulico
De estacionamiento: Manual combinado con freno de servicio

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo Centro abierto - semi separado- (Opcional) - Centro Cerrado
Bomba: De engranajes - De Pistones Axial 45 Cm3
Presion (Bar) Caudal (L/min.) 180 / 80 - 200 / 130
Salida de control remoto: (2) Dos Dobles - (Opcional) (2) dos mas.
Accionamiento mediante valvula mecanica - Mediante Electro Valvulas Tipo On-Of
Levante de Tres Puntos (Opcional)
Categoria II
Direccion Hidrostatica - Hidrostatica Tipo Load Sensing

CAPACIDADES

Tanque combustible: (Ltrs.) 400
Tanque hidráulico: (Ltrs.) 120 max.
Carter del motor: (Ltrs.) 17,5
Transmision: (Ltrs.) 110
Eje delantero: (Ltrs.) 14

PESO Y DIMENSIONES



Peso Minimo sin lastre: (Kg) 7255
Peso maximo con lastre: (Kg) 9435
Distancia entre ejes: (mm) 2848
Largo total: (mm) 5390
Altura maxima: (mm) 3490
Ancho Total (mm) 2696.

EQUIPAMIENTO

Contrapesos delanteros: 12 (Doce)
Contrapesos traseros: 2 por Ruedas Ajustables
Techo parasol de P.R.F.V. (Opcional)
Cabina: Vidrios curvos y tonalizados (Estándar)
AA/CC: Estandar
Tres puntos con control de profundidad (Opcional)

RODADOS: Delanteros/ Traseros

Satandard: 16.9 x 28 / 20.8 x 38 Simples y Duales
Opcional: 16.9 x 28 / 24.4 x 32 Simples

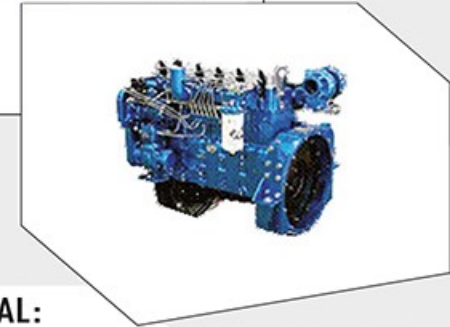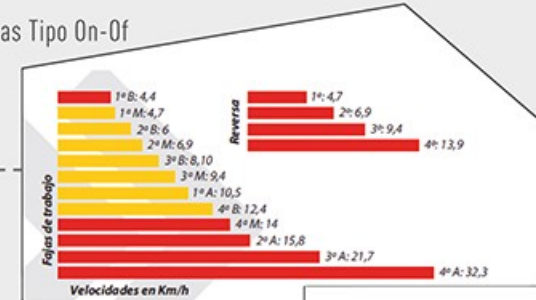

CONCESIONARIO OFICIAL:

ZANELLO